

Zelfaanzuigende centrifugaalpomp enkelwaaierige uitvoering

ECC JET



De zelfaanzuigende ECC Jet centrifugaalpomp zijn geschikt voor het verpompen van agressieve waterachtige vloeistoffen zonder vaste bestanddelen.

Toepassingen:

- Mobiele watervoorziening.
- Watervoorzieningen in de (plezier-) scheepsvaart.
- Industriële toepassingen.



Motorgegevens:


- Motorvermogen 0,5 kW
- Voedingsspanning zowel 12 Volt alsmede 24 Volt gelijkstroom
- Beschermingsklasse IP 23
- Toerental 2650 of 2700 omw./min.

Materiaalspecificaties:


- Roestvaststaal AISI 304 pomphuis
- Technopolymeer waaier
- Roestvaststaal AISI 304 pompas
- Technopolymeer leidapparaten

As-afdichting:

- Mechanical seal kool/keramiek/NBR

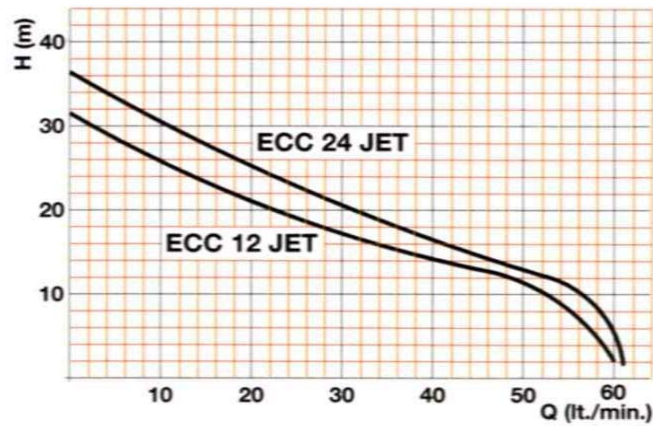

Pomptype:			
	Vermogen	Voeding	Toerental
ECC 12 Jet	0,5 kW	12 Volt	2650
ECC 24 Jet	0,5 kW	24 Volt	2700

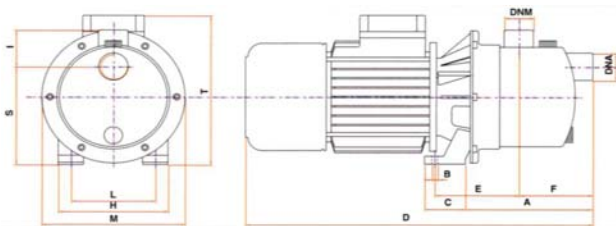

DN maten: 1"

Type	Afmetingen in mm.											Gew. kg
	A	B	C	D	E	F	H	L	M	S	T	
ECC 12 Jet	165	7	45	409	105	90	130	100	170	125	190	7,9
ECC 24 Jet	165	7	45	409	105	90	130	100	170	125	190	7,9